

Monter des portes de placard

Bois, revêtement à peindre ou miroir, les portes de placards se déclinent dans un vaste choix de finitions et sont aussi simples à entretenir qu'à installer. Voici, en 3 étapes, la technique à adopter.

 Difficulté Facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR(€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Coupe du rail de guide (1/4)

Étape 2 - Coupe du rail de guide (2/4)

Étape 3 - Coupe du rail de guide (3/4)

Étape 4 - Coupe du rail de guide (4/4)

Étape 5 - Coupe des portes (1/6)

Étape 6 - Coupe des portes (2/6)

Étape 7 - Coupe des portes (3/6)

Étape 8 - Coupe des portes (4/6)

Étape 9 - Coupe des portes (5/6)

Étape 10 - Coupe des portes (6/6)

Étape 11 - Pose (1/10)

Étape 12 - Pose (2/10)

Étape 13 - Pose (3/10)

Étape 14 - Pose (4/10)

Étape 15 - Pose (5/10)

Étape 16 - Pose (6/10)

Étape 17 - Pose (7/10)

Étape 18 - Pose (8/10)

Étape 19 - Pose (9/10)

Étape 20 - Pose (10/10)

Commentaires

Introduction

- Pour pouvoir accrocher les cintres perpendiculairement, le placard doit avoir une profondeur minimale de 60 cm.

Matériaux

Outils

- Un mètre,
- Un crayon,
- Une scie à métaux,
- Une boîte à onglet,
- Une règle,
- Une scie circulaire,
- Une perceuse-visseuse

Étape 1 - Coupe du rail de guide (1/4)

Mesurez tout d'abord la largeur et la hauteur de votre placard, ces dimensions sont indispensables pour couper les différents éléments nécessaires à la pose des portes.



Étape 2 - Coupe du rail de guide (2/4)

Reportez la mesure de largeur sur le rail.



Étape 3 - Coupe du rail de guide (3/4)

Sciez-le à la scie à métaux en vous aidant de la boîte à onglet.



Étape 4 - Coupe du rail de guide (4/4)

Procédez de la même manière pour le guide supérieur.


Étape 5 - Coupe des portes (1/6)

Retirez les profils latéraux des portes.



Étape 6 - Coupe des portes (2/6)

Reportez sur le panneau la hauteur du placard en enlevant 1 à 2 cm.

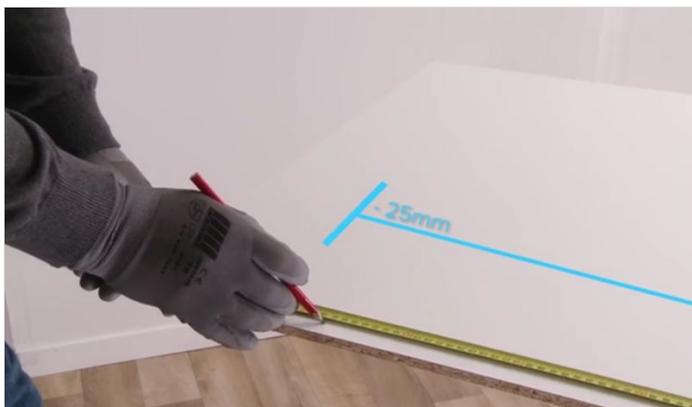

Étape 7 - Coupe des portes (3/6)

Tracez le trait de coupe à l'équerre et à la règle.




Étape 8 - Coupe des portes (4/6)

Découpez le panneau le long du trait à la scie circulaire.



Étape 9 - Coupe des portes (5/6)

Reportez à présent la hauteur de la porte sur les profils latéraux, puis sciez-les.

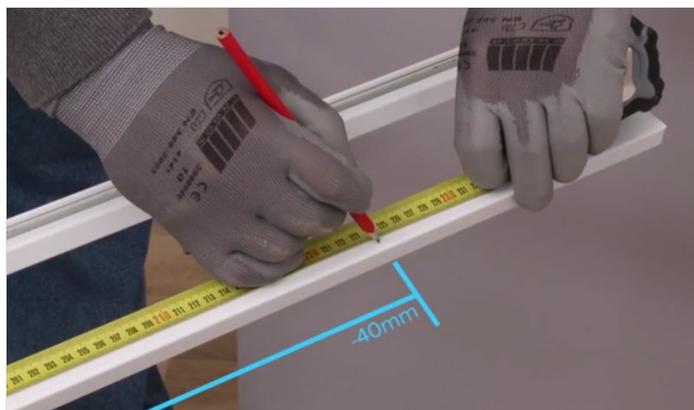

Étape 10 - Coupe des portes (6/6)

Enfin, repositionnez les profils sur les panneaux.

Étape 11 - Pose (1/10)

Positionnez le rail à l'emplacement prévu au bas du placard, puis marquez les points de perçage au crayon : à 5 cm des extrémités, puis tous les 40 cm environ.



Étape 12 - Pose (2/10)

Percez des avant-trous sur les repères.



Étape 13 - Pose (3/10)

Fixez le rail au moyen de vis.



Étape 14 - Pose (4/10)

Sur le guide supérieur, marquez les points de perçage : à 5 cm des extrémités, puis tous les 40 cm environ.



Étape 15 - Pose (5/10)

Mettez en place le guide sur le bâti du placard, puis percez les avant-trous.



Étape 16 - Pose (6/10)

Enfin, fixez le guide à la visseuse.



Étape 17 - Pose (7/10)

Installez une première porte : insérez-la dans le guide supérieur, puis glissez les roulettes dans la rainure du rail inférieur




Étape 18 - Pose (8/10)

Enfin, abaissez le système anti-déraillement.

Étape 19 - Pose (9/10)

Posez la seconde porte, dans le second rail.

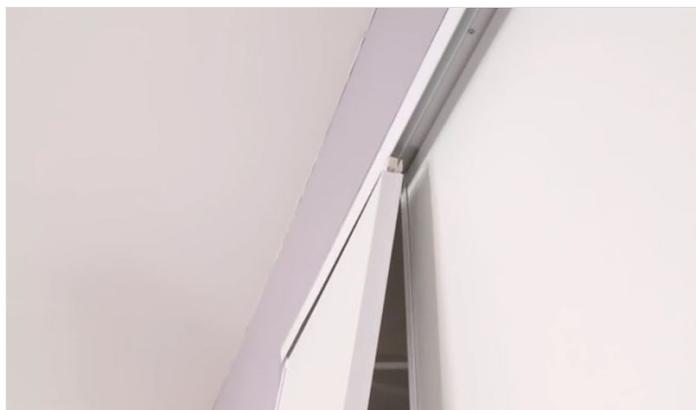

Étape 20 - Pose (10/10)

Vos portes de placard sont maintenant posées.
